



60
кН



ДВОЙНОЙ
РОЛИКОВЫЙ/КОНИЧЕСКИЙ
ПОДШИПНИК

-50
кН



1.80 \varnothing 35
мм



1/2"
BSP



250
бар



GO/GC
1/2"
BSP



250
бар



GC
300
бар

30
кН

-25
кН

1850
мм

38
кг

25
л/мин

Гидравлический ротор FHR 6LD1-69H идеален для профессионального использования в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.

Нижняя часть ротора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 69мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 30мм






FHL 02



\varnothing 69 \varnothing 30
мм



GO/GC
1/2"
BSP

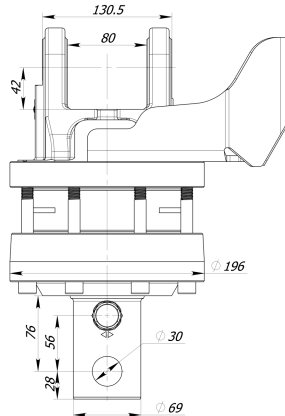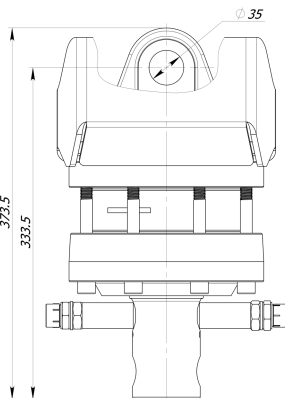

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д.119, к.1

LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 6LD1-69H



ЛЕСОЗАГОТОВКА



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО



ПЕРЕРАБОТКА
ОТХОДОВ





Гидравлический ротор FHR 6LD1-69H идеален для профессионального использования в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 80мм и диаметр оси (пальца) 35мм.



Нижняя часть ротора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксации при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 69мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 30мм



Ротор FHR 6LD1-69H конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1850Нм при 25МПа.



Formiko Hydraulics ротор FHR 6LD1-69H снабжён двойными подшипниками для стойкости как к растягивающим, так и к сжимающим нагрузкам.



Formiko ротор FHR 6LD1-69H является совместимым с FHL 02 линейками подвесок.



Ротор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 400x250x250мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д. 119, к. 1

LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 6LD1-69H



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/08/2024. Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!