



60
кН



ДВОЙНОЙ
РОЛИКОВЫЙ/КОНИЧЕСКИЙ
ПОДШИПНИК

-50
кН



Ø144
M12(x10)
мм



3/8"
BSP



250
бар



3/8"
BSP



250
бар



300
бар

30
кН

-25
кН

1850
мм

44
кг

25
л/мин

Гидравлический ротатор FHR 6FF2S идеален для профессионального использования в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде фланца. Такой ротатор обычно используется для жёсткого крепления на рукояти крана или на площадке с управляемым наклоном. Ротатор снабжён центровочными штифтами для облегчения монтажа. top.flange.diameter 144мм. top.flange.screw.count 10 12 болты.

Нижняя часть ротатора выполнена в виде квадратного фланца для непосредственного монтажа на рейфере или инструменте при помощи винтов






□140
Ø17(x4)
мм



3/8"
BSP



3/8"
BSP

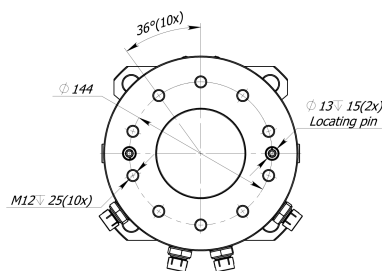

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д.119, к.1

LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 6FF2S



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/08/2024. Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!



Гидравлический ротор FHR 6FF2S идеален для профессионального использования в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротора выполнена в виде фланца. Такой ротор обычно используется для жёсткого крепления на рукояти крана или на площадке с управляемым наклоном. Ротор снабжён центровочными штифтами для облегчения монтажа. top.flange.diameter 144мм. top.flange.screw.count 10 12 болты.



Нижняя часть ротора выполнена в виде квадратного фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов



Ротор FHR 6FF2S конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1850Нм при 25МПа.



Formiko Hydraulics ротор FHR 6FF2S снабжён двойными подшипниками для стойкости как к растягивающим, так и к сжимающим нагрузкам.



Ротор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 400x250x250мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics OOO

ул. Дзирциема, д. 119, к. 1

LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 6FF2S



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

