



30
кН

Ø156
M10(x10)
мм

R
3/8"
BSP

R
250
бар

GO/GC
3/8"
BSP

GO
200
бар

GC
300
бар

15
кН

900
нм

22
кг

20
л/мин




Гидравлический ротатор FHR 3FL4 является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде фланца. Такой ротатор обычно используется для жёсткого крепления на рукояти крана или на площадке с управляемым наклоном. Ротатор снабжён центровочными штифтами для облегчения монтажа. top.flange.diameter 156мм. top.flange.screw.count 10 болты.

Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 49.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 25мм

Ø49.5 Ø25
мм
3/8"
BSP

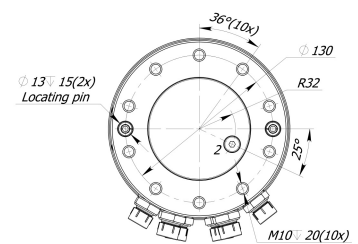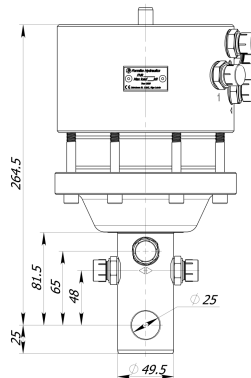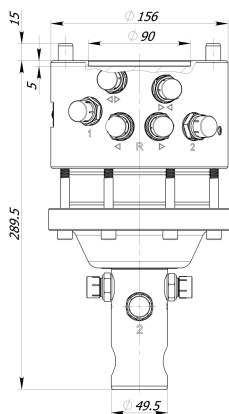

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000
ул. Дзирциема, д.119, к.1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 3FL4



ЛЕСОЗАГОТОВКА





Гидравлический ротатор FHR 3FL4 является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде фланца. Такой ротатор обычно используется для жёсткого крепления на рукояти крана или на площадке с управляемым наклоном. Ротатор снабжён центровочными штифтами для облегчения монтажа. top.flange.diameter 156мм. top.flange.screw.count 10 10 болты.



Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксации при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 49.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 25мм



Ротатор FHR 3FL4 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 900Нм при 25МПа.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 340x230x240мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д. 119, к. 1
LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR
3FL4

ЛЕСОЗАГОТОВКА

