



**100**  
кН

**КОРПУС ИЗ  
КОВАННОЙ СТАЛИ**

**ДВОЙНОЙ  
РОЛИКОВЫЙ/КОНИЧЕ  
ПОДШИПНИК**

**ДВУХСТОРОННЕЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  
ЛИНИЙ**

**-80**  
кН

**180**  $\varnothing$ 35  
мм

**R**  
1/2"  
BSP

**R**  
250  
бар

**GO/GC**  
1/2"  
BSP

**GO**  
250  
бар

**GC**  
300  
бар

**50**  
кН

**-40**  
кН

**2800**  
мм

**64**  
кг

**30**  
л/мин

Гидравлический ротатор FHR 10FD2 идеален для профессионального использования в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.

Верхняя часть ротатора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 80мм и диаметр оси (пальца) 35мм.






FHL 02

Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов

**173**  
17(x6)  
мм

**GO/GC**  
1/2"  
BSP

**GO/GC**  
1/2"  
BSP

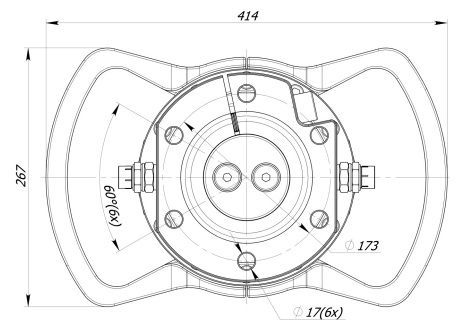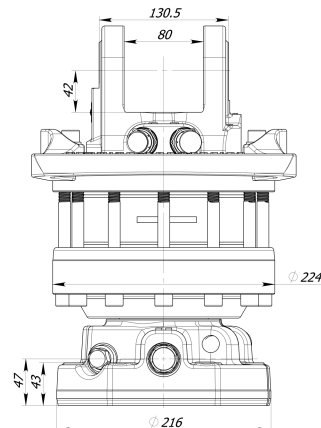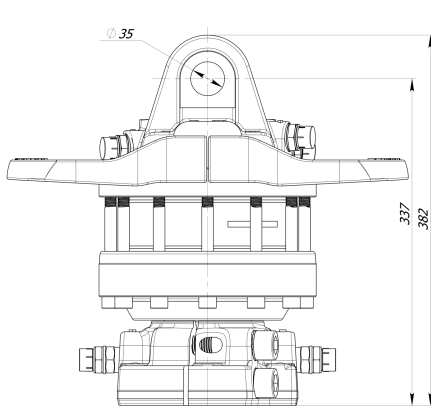


Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv) для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000  
ул. Дзирциема, д.119, к.1  
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552  
+371 264 59 383  
[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)  
[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 10FD2

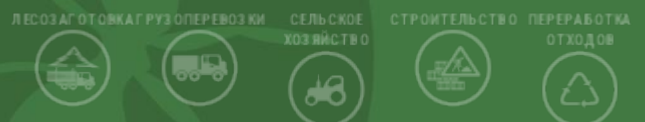



Гидравлический ротатор FHR 10FD2 идеален для профессионального использования в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 80мм и диаметр оси (пальца) 35мм.



Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов



Ротатор FHR 10FD2 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 2800Нм при 25МПа.



Formiko Hydraulics ротатор FHR 10FD2 снабжён двойными подшипниками для стойкости как к растягивающим, так и к сжимающим нагрузкам.



FHR 10FD2 противоположное размещение гидравлических каналов для простоты замены шлангов в случае их повреждения.



важнейшие части ротатора изготовлены из ковanej стали для обеспечения повышенной устойчивости ударным и деформирующим нагрузкам.



Formiko ротатор FHR 10FD2 является совместимым с FHL 02 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 400x250x250мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv) для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д. 119, к. 1

LV1055 Латвийская Республика г. Рига


+371 294 49 552

+371 264 59 383

[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 10FD2

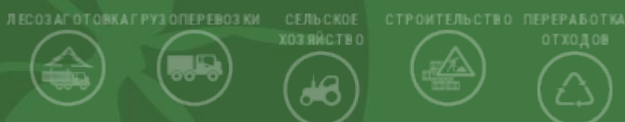

Данный документ сформирован автоматически на сайте [www.formiko.lv](http://www.formiko.lv) 02/08/2024.  
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!